

Teleskopisk Spindelforlenger

Teleskopisk spindelforlenger, modell XO, for montasje enten i plen/grøntområde eller påmontert Helnor flytende gateboks av type XB (blad 1.910), oftest i fortau og gater. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindelforlengeren. Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri /syrefast splittpinne.

Spindeltoppen har en hvit, innfelt plastbrikke med markering for teleskopens maks og min lengde, produksjonsår samt teksten "kule". Dette for å markere at stengning og åpning skjer ved en 90 graders vridning. Brikken kan vendes og underliggende tekst "sluse" markerer at ventilen krever mange omdreininger for å betjenes.

Spindeltoppens innvendige firkant er tilpasset HELNOR nøkkel XN1 og XN3 (blad 1.900). Utvendig er den 28mm og kan benyttes med tilgjengelig verktøy - fastnøkkel, skiftnøkkel og rørtang. Nøklene har et maksimalt vridningsmoment på 9 kgm. Dette forhindrer risiko for overbelastning av spindelstang og ventil.

Modell XO passer på bakkekraner type: Esco, Vulkan, Isiflo, AVK Norsk og PEL.

Ved å benytte det medfølgende skjørtet passer modell XO også på CIM og LABB.

Slusekraner med labb dim. max 30x6 mm.


Ved hjelp av "adaptere" kan bakkekraner av andre fabrikat tilkobles. Se type XKT (blad 1.190)

Type XO (6-kant)

Type	Lengde	Grøft-d.	Vekt	NRF
XO0	197-366	198-367	4,5	335 10 31
XO1	147-266	148-267	3,4	335 10 32
XO2	97-165	98-166	2,3	335 10 33
XO3	66-105	67-106	1,6	335 10 35
XO4	45-62	46-63	1,1	335 10 36

Grøftedybde er inkl. Esco ventil DN32

HELNOR AS
Postboks 10
2380 Brumunddal

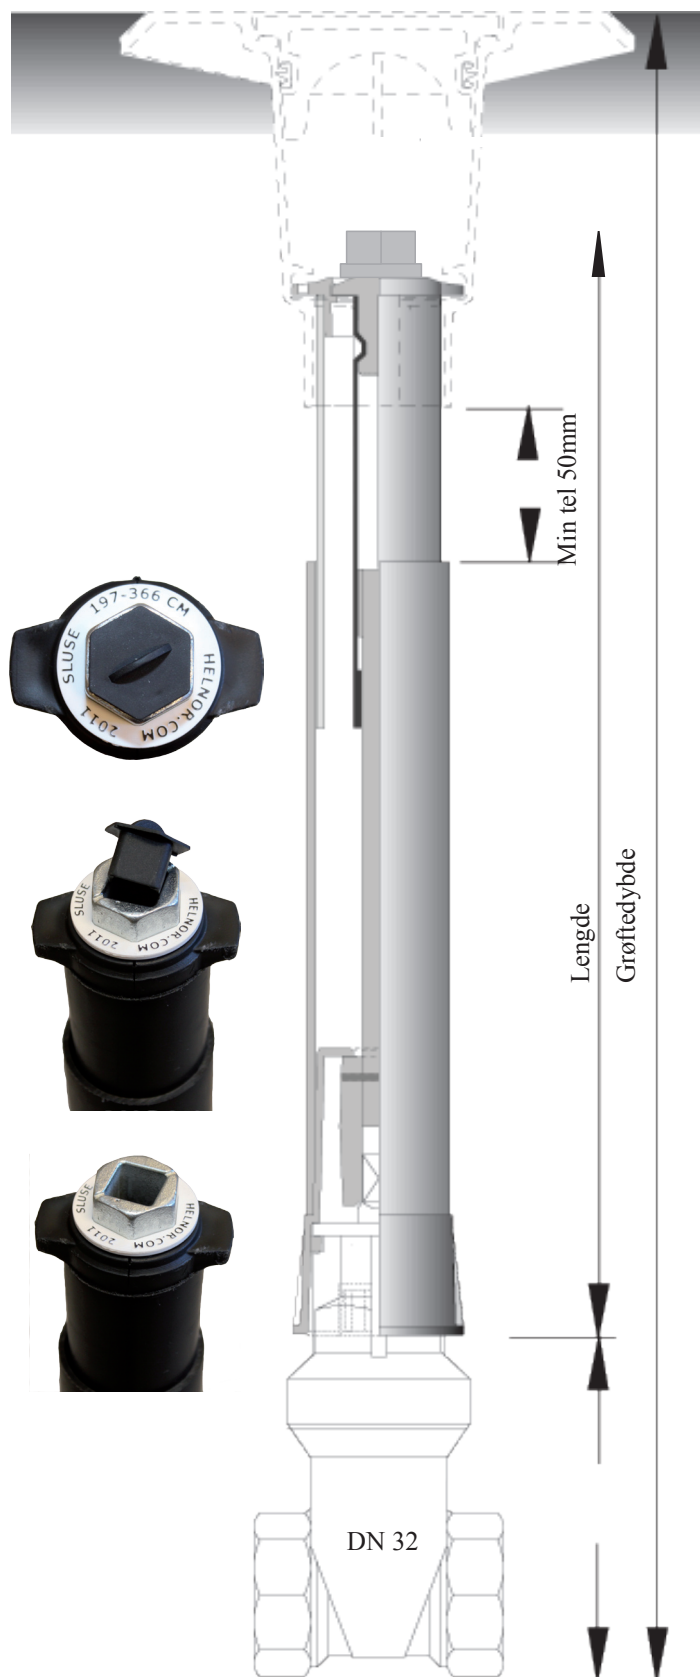

DN 25 - DN 65